


**FADINI**<sup>®</sup>  
l'apricancello



**Rádiové ovládání**



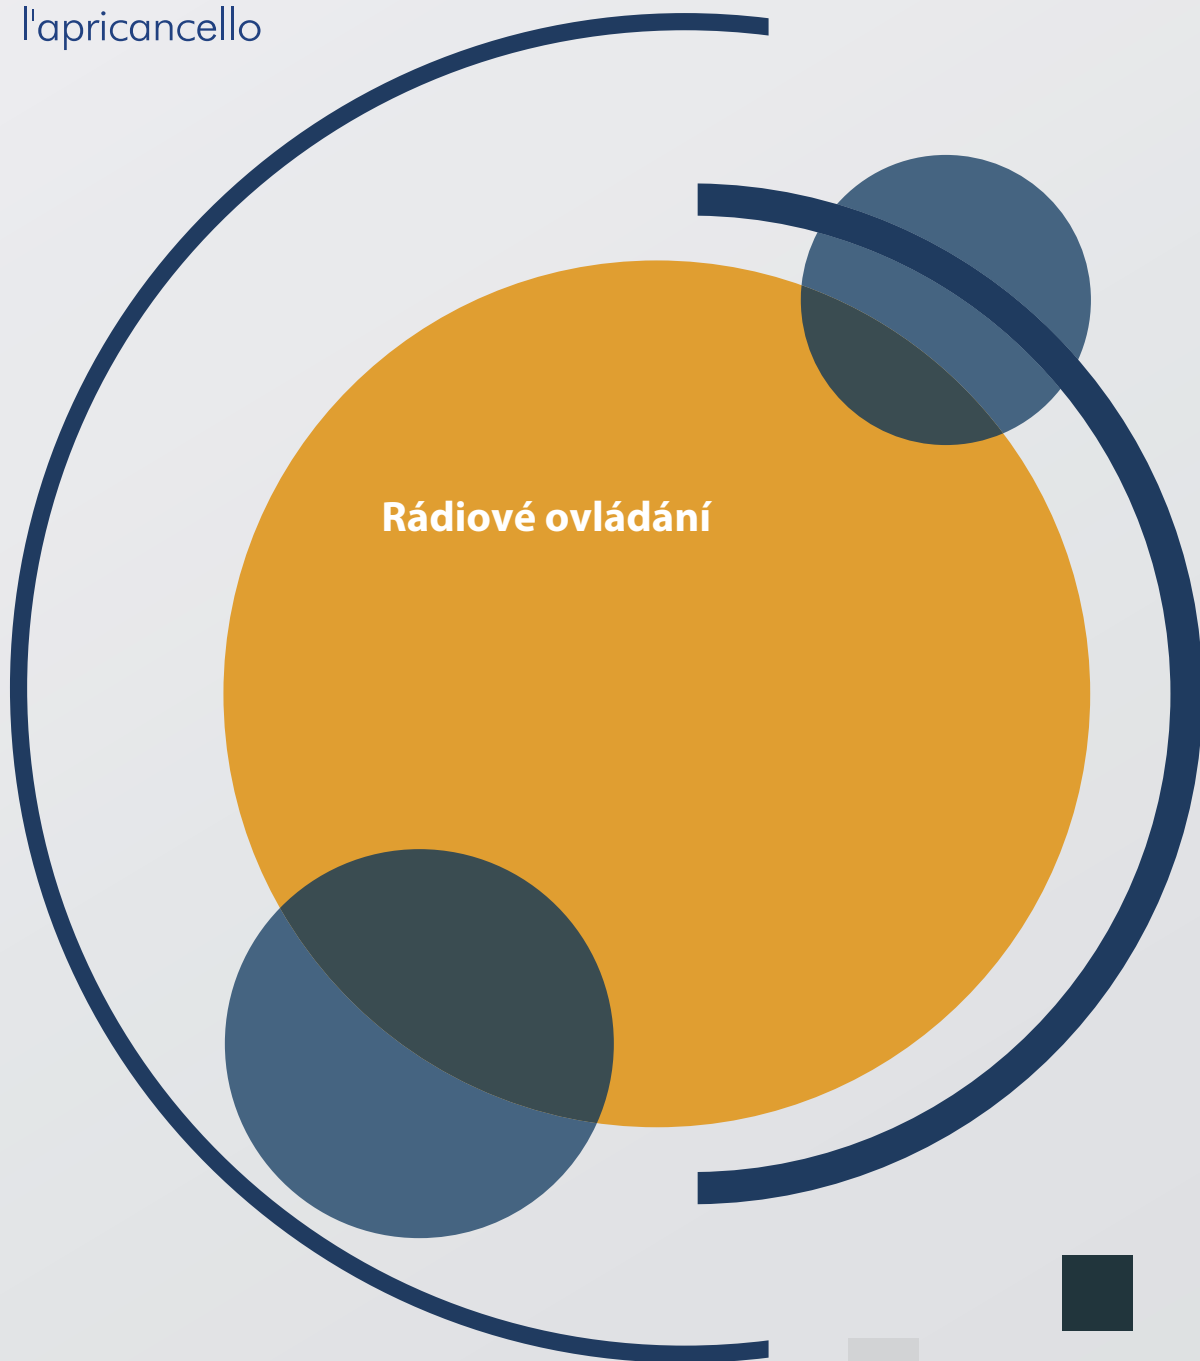

# Rádiové ovládání



## VIX 53

str. 136

Frekvence 868,19 MHz / Plovoucí kód / Transceiver




## DIVO 71

str. 136a

Frekvence 433,92 MHz / Transceiver



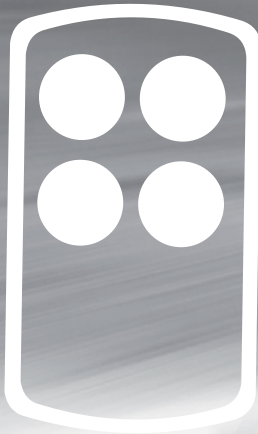



## Rádiový vysílač, plovoucí kód, s frekvencí 868,19 MHz

### • Plovoucí kód

bezpečnostní kódování s 128bitovým klíčem symetrického algoritmu. Rádiový přijímač ve vestavné verzi nebo k vnější instalaci, až 4 kanály. Vyjímatelná paměť bez ztráty kódů až do max. 2.000 uživatelů. Dosah: 250 m (na volném prostranství).

### • Transceiver

obousměrný přenos rádiového signálu se zpětnou vazbou na rádiový vysílač s potvrzením o příjmu signálu přijímačem.

### • Radio link

rozšíření dosahu rádiového signálu vysílače vytvořením rádiového mostu mezi přijímači.

### • Personalizace přístupu použitím RED VIX 53

vysílač RED VIX 53 pro zadání bezpečnostních kódů do vysílačů a do paměti přijímačů.

### • SoftVIXare

pro vytvoření databáze a ovládání komplexních zařízení.

### • Snadné a pohodlné ovládání zařízení z vlastní kanceláře


možnost naprogramování a konfigurace vysílačů a jejich zaslání přímo konečnému uživateli. Rádiový vysílač se dá pohodlně kopírovat, aniž by se nacházel v blízkosti přijímače.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

	RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ	RÁDIOVÝ VYSÍLAČ	VYSÍLAČ RED VIX 53
Pracovní frekvence	868,19 MHz	868,19 MHz	868,19 MHz
Dosah (*)	250 m	250 m	
Napájecí napětí	12/24 V ac a 12/24 V dc (Vix 53/1 R) 24 V ac a 24 V dc (Vix 53/2 R)	3 V (1 baterie CR 2032)	3 V (1 baterie CR 2032)
Max. proudový odběr	73 mA		12 mA
Technologie		transceiver	transceiver
Kódování	digitální	Rolling Code - 128 bit	Rolling Code - 128 bit
Počet kanálů	1 - 4	4	
Provozní teplota	- 10 °C +55 °C	- 40 °C +85 °C	- 40 °C +85 °C
Stupeň ochrany	IP 53		
Paměť	2.000 uživatelů		

## ROZMĚRY

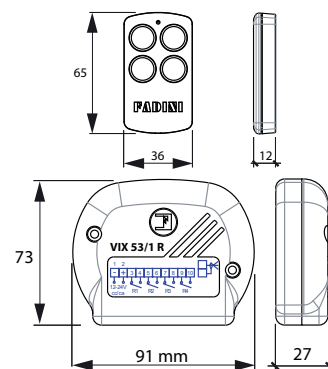

ochranný kryt  
pro vnější instalaci







(\*) Dosah přenosu signálu může být ovlivněn vnějšími faktory (např. alarmy, zesilovači atd.), které pracují na stejné frekvenci.

Firma FADINI v těchto případech negarantuje dosah vlastního příslušenství.









**RÁDIOVÉ PŘIJÍMAČE**

Kód art.	Popis	Verze	Počet kanálů
 <b>5310L</b>	VIX 53/1 R	k vnější instalaci	1 + 3 (volitelné)
 <b>5311L</b>	VIX 53/2 R	vestavný	2

**RÁDIOVÉ VYSÍLAČE**

Kód art.	Popis	Počet kanálů
 <b>5313GL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR. Limetkově zelená barva	4
 <b>5313YL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR. Hořčicově žlutá barva	4
 <b>5313CL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR. Světle fialová barva	4
 <b>5313SL</b>	Rádiový vysílač VIX 53/4 TR. Skyline šedá barva	4

**SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Kód art.	Popis
 <b>5314L</b>	Micro USB rozhraní s ovládacím softwarem pro VIX 53 (Kabel micro USB/USB není součástí)
 <b>5315L</b>	<b>REDVIX53</b> Vysílač pro zadání bezpečnostních kódů vysílačů a pamětí řady VIX 53
 <b>5316L</b>	Vyjímatelná paměťová karta pro VIX 53
 <b>4317L</b>	Spínací reléový modul NO
 <b>7809L</b>	Rozpínací reléový modul NC
 <b>8619L</b>	Baterie 3 V
 <b>4605L</b>	Prutová anténa
 <b>4607L</b>	Koaxiální kabel RG58, délka 100 m



## Rádiový vysílač s frekvencí 433, 92 MHz

DIVO 71 je **čtyřkanálový rádiový vysílač s frekvencí 433,92 MHz** (automatické programování a rolling code), kompatibilní s řadami ASTRO 43 a JUBI 433, které nahrazuje.

Je možné provádět kopírování DIVO 71, ASTRO 43 nebo JUBI 433 s DIVO 71 na dálku a podle pokynů k rádiovým přijímačům uložit rádiový vysílač DIVO 71 do paměti rádiového přijímače ASTRO 43 nebo JUBI 433. **Rádiový přijímač DIVO 71 neexistuje.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

RÁDIOVÝ VYSÍLAČ	
Pracovní frekvence	433,92 MHz
Dosah (*)	250 m
Napájecí napětí	3 V (1 baterie CR 2032)
Max. proudový odběr	
Technologie	transceiver
Kódování	Rolling Code - 128 bit
Počet kanálů	4
Provozní teplota	- 40 °C +85 °C
Stupeň ochrany	
Paměť	

(\*) Dosah přenosu signálu může být ovlivněn vnějšími faktory (např. alarmy, zesilovači atd.), které pracují na stejné frekvenci. Firma FADINI v těchto případech negarantuje dosah vlastního příslušenství.

## RÁDIOVÉ PŘIJÍMAČE



Kód art.	Popis	Verze	Počet kanálů
	Pro vysílač DIVO 71 není k dispozici rádiový přijímač, musí se používat externí nebo vestavné rádiové přijímače řady ASTRO (kód art. 4327L - 4329L) a JUBI 433 (kód art. 4330L - 4332L).		
	Pozn.: Všechny 4 jsou na našem e-shopu.		

## RÁDIOVÉ VYSÍLAČE



Kód art.	Popis	Počet kanálů
<b>7113GL</b>	Rádiový vysílač DIVO 71. Limetkově zelená barva	4
<b>7113YL</b>	Rádiový vysílač DIVO 71. Hořčicově žlutá barva	4
<b>7113CL</b>	Rádiový vysílač DIVO 71. Světle fialová barva	4
<b>7113SL</b>	Rádiový vysílač DIVO 71. Skyline šedá barva	4