


KOMPONENTY PRO POSUVNÉ SAMONOSNÉ BRÁNY

MALÁ ŘADA PRO PRŮJEZD DO 4,5 M – KD 1100.053

vodicí profil **ČERNÝ**

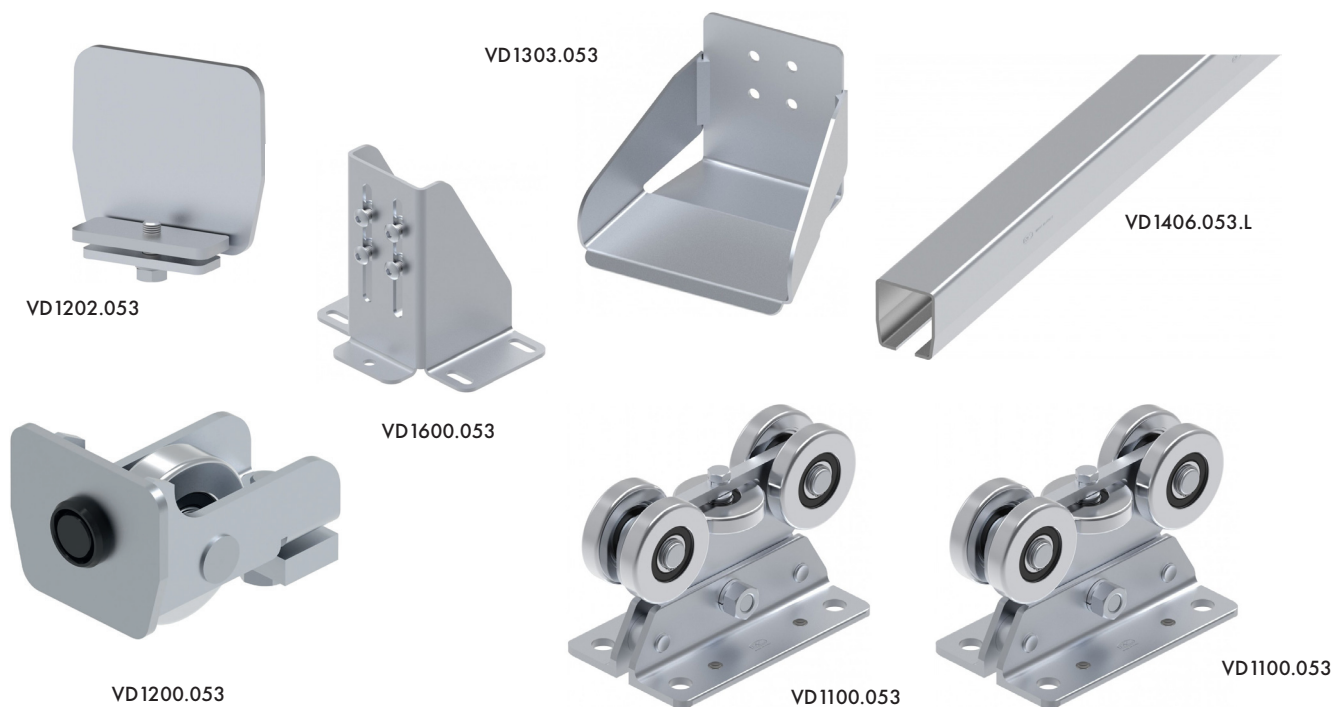

SADA OBSAHUJE

- **VD1406.053.L** (art. P.53M) profil 70×60, černý, tloušťka stěny 3,5 mm, délka 6 m – **1 ks**
- **VD1100.053** (art. 910S) vozík 5 kolový, Zn – **2 ks**
- **VD1200.053** (art. 920) dojezdová kladka s víčkem, Zn – **1 ks**
- **VD1202.053** (art. 925) víčko profilu, Zn – **1 ks**
- **VD1303.053** (art. 930) dojezdová kapsa, Zn – **1 ks**
- **VD1600.053** (art. 935) podpěra dojezdové kapsy, Zn – **1 ks**

					
VD1406.053.L	2 x VD1100.053	VD1200.053	VD1303.053	VD1600.053	VD1202.053

Kód:	KD 1100.053
Výrobce:	FAC s.r.l. Itálie
Běžná cena bez DPH:	9.972,- Kč
Vaše cena bez DPH:	7.479,- Kč
Vaše cena s DPH:	9.050,- Kč


Upozornění: S ohledem na rozměr zboží (vodicí profil 6 m) je zboží dodáváno pouze **službou TOPTRANS**.
Zboží lze odebrat rovněž osobně v areálu společnosti.

DIMENZOVÁNÍ POSUVNÝCH SAMONOSNÝCH BRAN

MALÁ ŘADA PRO PRŮJEZD DO 4,5 M – KD 1100.053

Rozměry			TxUxH min (m)	Rovnoměrné zatížení (celková hmotnost brány šíře S)			Nerovnoměrné zatížení (hmotnost čisté šíře průjezdu A)		
A (m)	C (m)	S (m)		Pmax [kg] 450	Zmin [kg] 900	Pmax bez komponentů FAC (kg)	Pmax [kg] 350	Zmin [kg] 1200	Pmax bez komponentů FAC (kg)
1,5	0,60	2,6	1,10x0,50x0,50			420			320
2	0,80	3,3	1,30x0,50x0,50			415			315
2,5	1,00	4,0	1,50x0,50x0,50			410			310
3	1,20	4,7	1,70x0,50x0,50			405			305
3,5	1,40	5,4	1,90x0,50x0,50			400			300
4	1,60	6,1	2,10x0,50x0,50			395			295
4,5	1,80	6,8	2,30x0,50x0,50			390			290

Pevně stanovené údaje: **F1max (kg) 800** **D (m) 0,195** **B (m) 0,110** **Gmin (m) 0,05** **Emin (m) 0,25**

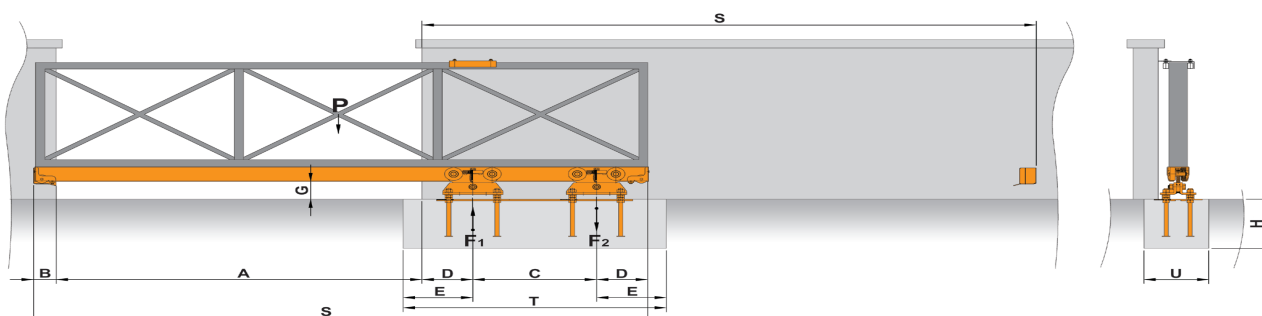

LEGENDA

Pmax (kg): celková nosnost brány (včetně příslušenství).

A (m): čistá šíře průjezdu.

S (m): celková délka brány.

C (m): rozvor (vzdálenost os) mezi středy vozíků.

F1 max (kg): tlačná síla – největší síla, které je brána vystavena.

F2 (kg): tažná síla – síla opačně působící.


B (m): prostor potřebný k umístění dojezdové kapsy.

D (m): rozměr mezi středem vozíku a průjezdnou hranou otvoru a zároveň mezi středem vozíku a zadní hranou brány v (m) s ohledem na možnost umístění dojezdové kladky (vpředu i vzadu).

Zmin (kg): nejmenší hmotnost betonového základu.

TxUxH min (m): míry betonového základu.

Příklad rovnoměrného zatížení

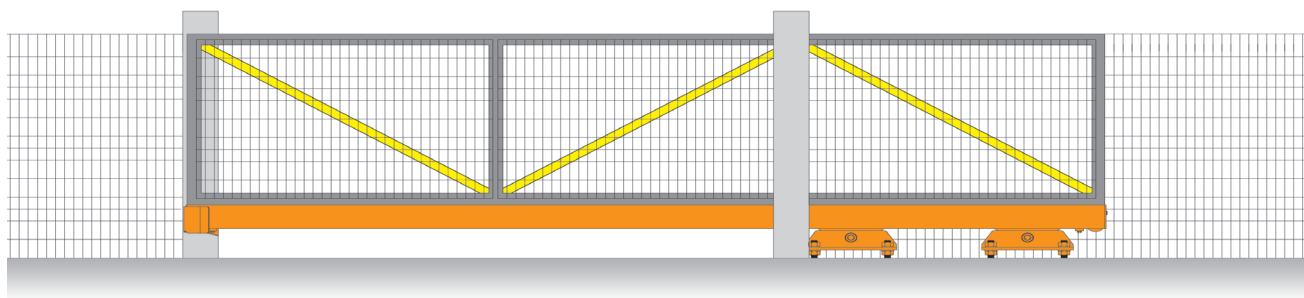

Příklad nerovnoměrného zatížení

